



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



Acabado

Satinado y negro




Múltiplo

4pz



Capacidad de carga

130kg



Ancho máximo de cristal

950mm



Alto máximo de cristal

2100mm




Características Especiales

Freno a 90°
apertura a 113°

CLAVE 100100300NE BISAGRA RYOBI VS202 YKS BODY SET

Cuerpo de bisagra de piso Ryobi modelo S202 YKS body set, con ajuste vertical: hacia arriba y abajo, que facilita su instalación; ideal para puertas de cristal templado ó puertas dobles.

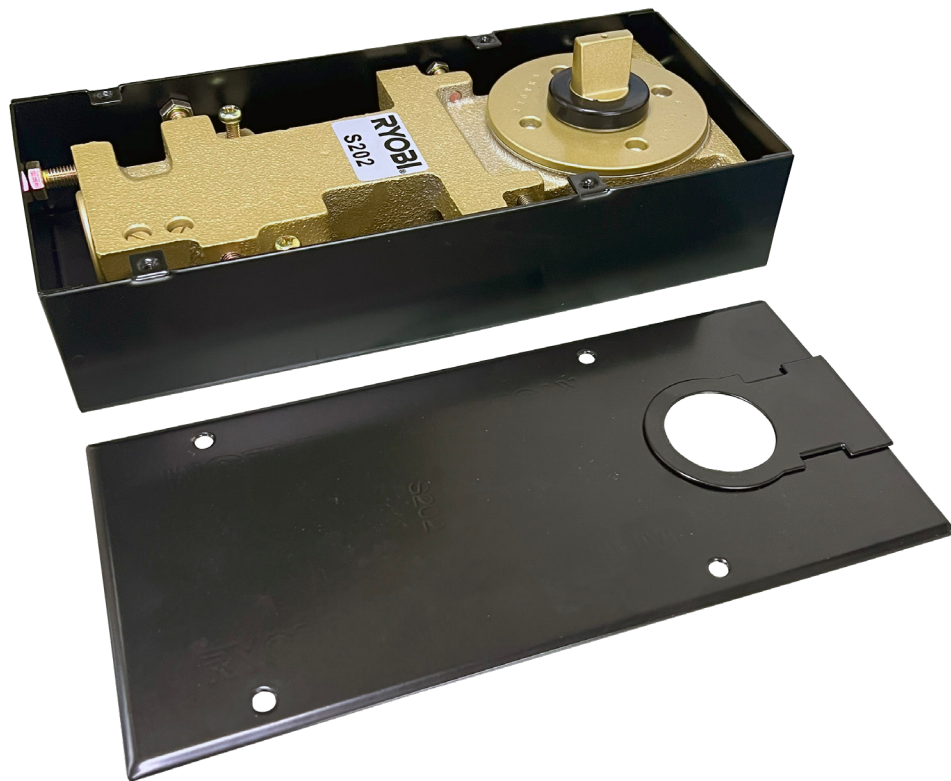


www.herralum.com


DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312







PIVOTE SUPERIOR

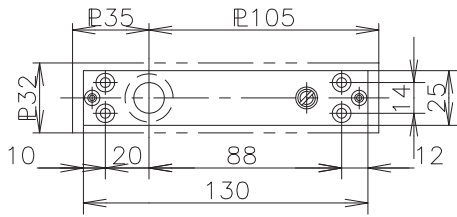

PIVOTE SUPERIOR

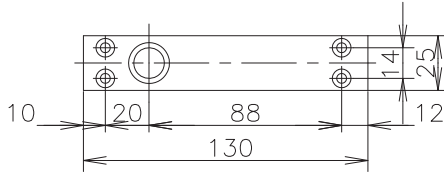

SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA	MODELO	FRENO DE APERTURA	DIMENSIONES DE PUERTA	
			ANCHO X ALTO (mm)	PESO DE PUERTA (Kg)
DOBLE ACCION PUERTAS CENTRADAS ANGULO MAXIMO DE PAERTURA 113°	201YKS(H)	—	900X2100	80
	S201YKS(H)	90°		
	202YKS(H)	—	950X2100	130
	S202YKS(H)	90°		

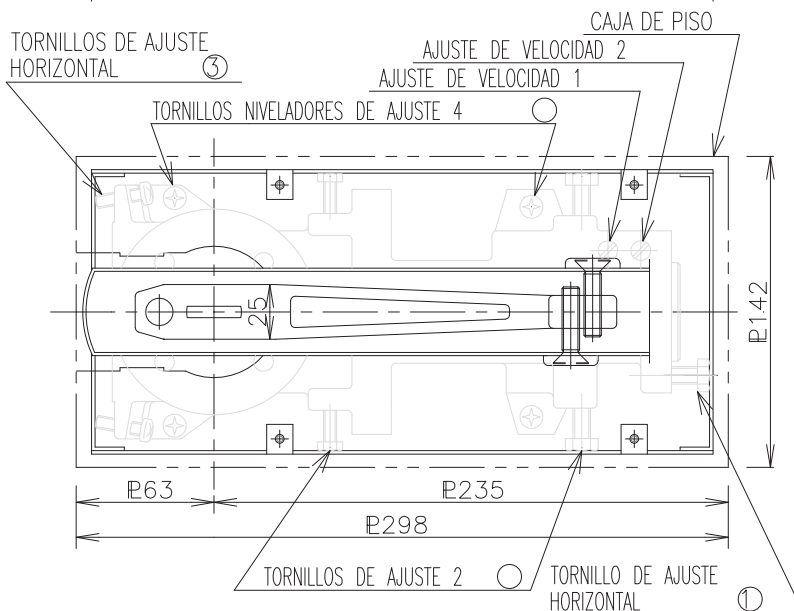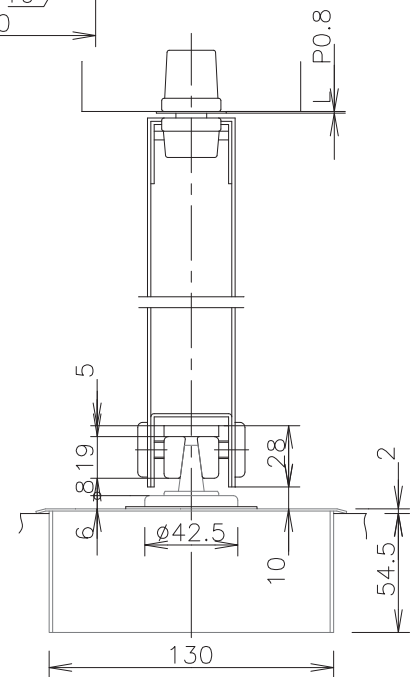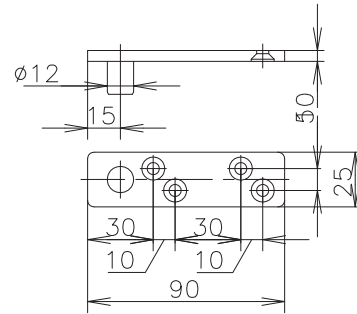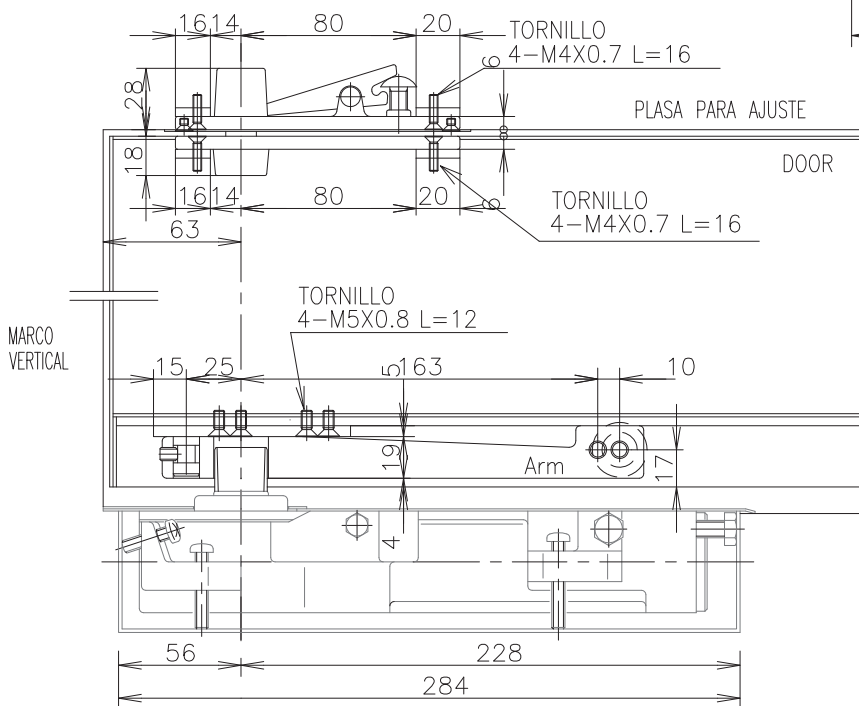

● POSICION DE AJUSTE PARA PUERTA
EL AJUSTE SE REALIZA QUITANDO LA PALACA DE LA BISAGRA

1. AFLOJAR LOS TORNILLOS 1 Y 2 Y 3
2. EL AJUSTE ENTRE EL PISO Y LA PUERTA SE LOGRA CON LOS TORNILLOS 4
3. EL AJUSTE ENTRE LA PUERTA Y EL MARCO VERTICAL SE LOGRA CON LOS TORNILLOS
4. EL AJUSTE DE POSICION DE CERRADO SE REALIZA CON LOS TORNILLOS 2
5. AJUSTAR LOS TORNILLOS 1 Y 2 Y 3 DEJARLOS APRETADOS

● AJUSTE DE VELOCIDAD DE CIERRE

EL AJUSTE DE VELOCIDAD DE CIERRE SE LOGRA GIRANDO CONFORME A LAS MANECILLAS DE RELOJ (DERECHA) CADA 1/2 VUELTA POR AJUSTE Y A LA IZQUIERDA PARA DISMINUIR LA VELOCIDAD