



HERRALUM®

Líder en herrajes para aluminio y vidrio



Anodizado natural



Acabado

Aluminio aleación
6063 T-5



material

1 juego



Múltiplo

Para cristal de
12, 19 y 24mm de
espesor



Grosor de cristal




*No incluye
tornillería.
Compatible con
tornillos Allen
2237112SA,
2237119SA y
2237124SA.



Características
Especiales



Extensión de costilla con
40cm de largo, para utilizar
con el ángulo articulado
ó las arañas para vidrio
templado, cuenta con
separador celtec para
vidrio.

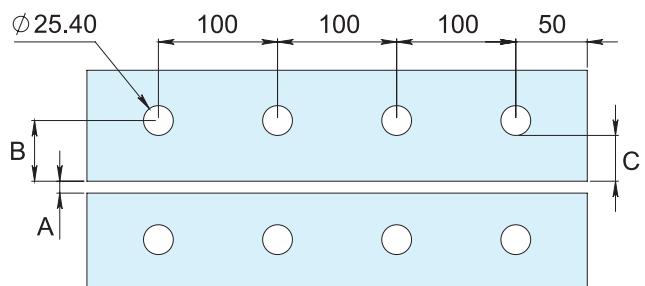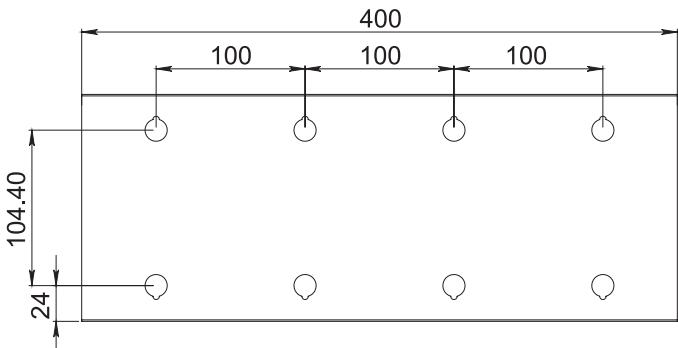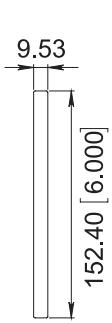

BARRENADO EN VIDRIO

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios
(Recomendado 6mm)
B= Ubicación del barrenó, del centro
al canto del vidrio
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio

Para determinar la posición de los barrenos
en el vidrio:

FÓRMULA

$$B = 52.2 - \frac{A}{2}$$

$$B = 52.2 - \frac{6}{2}$$

$$B = 52.2 - 3$$

$$B = 49.2$$

EJEMPLO

$$B = 52.2 - \frac{6}{2}$$

$$B = 52.2 - 3$$

$$B = 49.2$$

