



**HERRALUM®**  
líder en herrajes para aluminio y vidrio

# POLICARBONATO ALVEOLAR



FABRICADOS CON  
MATERIAS PRIMAS  
100% VÍRGENES

## GARANTÍA

Nuestros altos estándares de calidad y tecnología de punta nos permite ofrecer un producto con 10 años de garantía.




## EXTRA RESISTENCIA

Combina las propiedades de brillo y transparencia, es apta para condiciones ambientales extremas y posee una excelente resistencia mecánica.



## LARGA DURACIÓN

Excelente protección UV co-extruida que actúa contra la radiación ultravioleta al 99%, **evitando de esta forma el amarillamiento.**

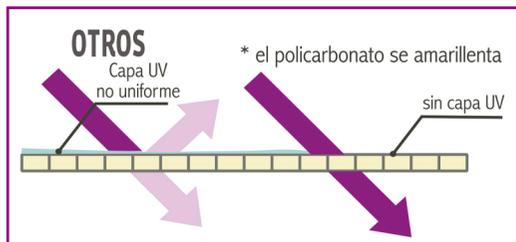

**GLANZE**  
POLICARBONATO




## APLICACIONES

- Techos
- Domos
- Fachadas
- Divisiones de ambiente
- Instalaciones deportivas
- Invernaderos
- Muebles de oficina o casa
- Módulos de ferias
- Paraderos
- Decoración de escaparates

## INSTALACIÓN


1. Instale la placa con la película protectora de polietileno que indica el lado de la protección UV hacia el exterior.



2. La placa debe ser instalada de manera que los alveolos corran verticalmente o paralelos a la pendiente. Esto permitirá el drenado de cualquier acumulación de condensación causada por diferencia de temperatura.



3. Si necesita unir placas, utilice alguno de los siguientes tipos de perfiles:

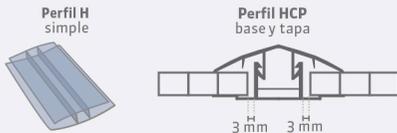

4. Utilice tornillos para fijar los perfiles base a las vigas del techo con una distanciamiento aproximado de 0.50 cm.



5. En caso la placa se performe es recomendable hacer perforaciones ovaladas con un diámetro mayor del tornillo y hermetizarlas con Gorillas o Arandelas de EPDM para evitar filtraciones.




6. Encinte los alveolos de arriba con cinta de aluminio solida (previene la entrada de aire, polvo suciedad, insectos y agua al interior de los tubos.) y los alveolos de abajo con cinta de aluminio ventilada.



7. Proteger los bordes inicial y final de la placa con perfiles de remate "U" de policarbonato.



8. Retirar el film superior de la placa de la placa una vez terminada la instalación para evitar adherencia.



**HERRALUM®**