



HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio



Aluminio aleación
6063 T-5

Material



Anodizado natural

Acabado



1 juego

Múltiplo



Para cristal de 12,
19 y 24mm



Grosor de cristal



CLAVE 2238050 EXTENSIÓN DE COSTILLA CON 50CM DE LARGO



Extensión de costilla con 50cm de largo, para utilizar con el ángulo articulado o las arañas para vidrio templado, cuenta con separador celtec para vidrio. *No incluye tornillería. Compatible con tornillos Allen 2237112SA, 2237119SA y 2237124SA.

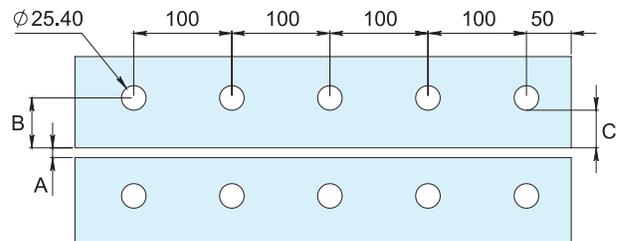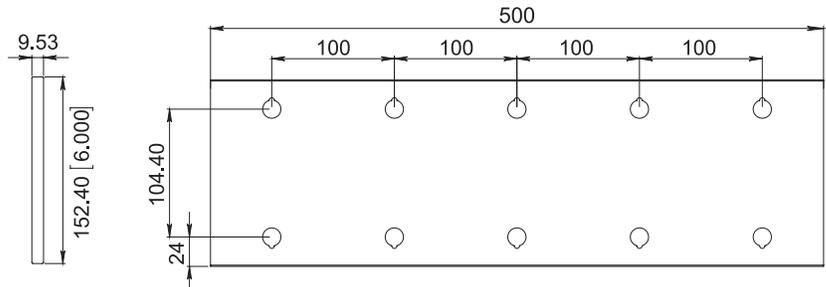

BARRENADO EN VIDRIO

Para determinar la posición de los barrenos en el vidrio:

FÓRMULA

$$B = 52.2 - \frac{A}{2}$$

EJEMPLO

$$B = 52.2 - \frac{6}{2}$$

$$B = 52.2 - \frac{3}{2}$$

$$B = 49.2$$

SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios
(Recomendado 6mm)
B= Ubicación del barreno, del centro al canto del vidrio
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312

